

# PODMURÓWKI BETONOWE

Cechuje się szybkim montażem, niską ceną i estetyką.

Doskonale komponuje się z siatką, panelami, sztachetami drewnianymi oraz ogrodzeniami kutymi.


## Ramka

0,25m x 2,46m x 0,05m 35 kg/szt  
wysokość x długość x grubość płyty



## Cegła

0,30m x 2,00m x 0,05m 35 kg/szt

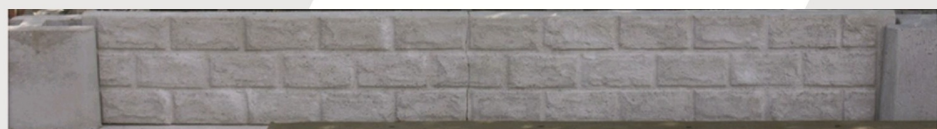

## Cegielka

0,25m x 2,46m x 0,05m 35 kg/szt  
0,30m x 2,46m x 0,05m 39 kg/szt



## Piaskowiec w ramce

0,25m x 2,46m x 0,05m 35 kg/szt  
0,30m x 2,46m x 0,05m 46 kg/szt




## Gładka wtlaczana


0,25m x 2,46m x 0,05m 44 kg/szt



## Łącznik przelotowy

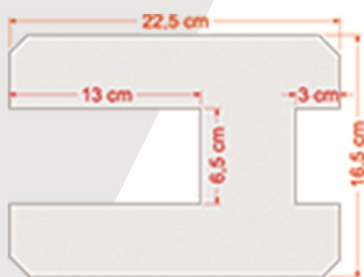

## Łącznik narożny

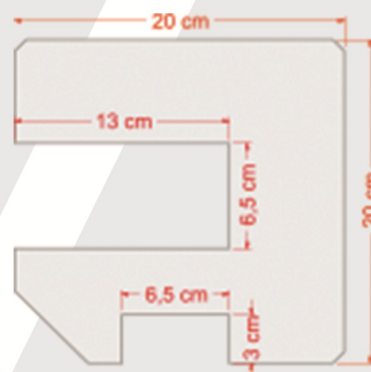

**Kar-Group**

Partner w Biznesie

TEL. 531-707-780

## Zastosowanie podmurówki



## Cennik:

Podmurówka:

podmurówka 25 cm/h – 26,00 zł brutto/szt

podmurówka 30 cm/h – 29,00 zł brutto/szt

Łącznik:

łącznik betonowy – 13 zł brutto

